




## Sistemas FALSOS TECHOS de PYL (Placa Yeso Laminado)

Revestimiento **KNAUF** bajo techo en edificios que no soportan cargas estructurales.

### Falso Techo Continuo PYL


kg/m2  
Mano de obra con acarreo\* Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo\*\*

#### Con Perfil M46H y M70H

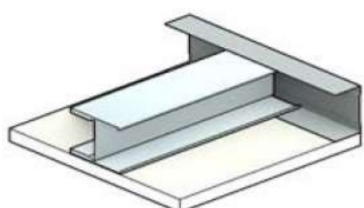

m2 F.Techo ID4 60/500H (C48+M46H+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>	Alojamiento Correcto Aislamiento.	10,2	13,3 €	41,9 €	/m2
m2 F.Techo ID4 108/500H/1200H (C48+M46H+M46H+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>	Alojamiento Correcto Aislamiento.	11,0	15,1 €	47,8 €	/m2
m2 F.Techo ID4 73/500H (C70+M70H+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>	Alojamiento Correcto Aislamiento.	10,7	13,3 €	44,6 €	/m2
m2 F.Techo ID4 143/500H/1200H (C70+M70H+M70H+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>	Alojamiento Correcto Aislamiento.	11,5	15,1 €	51,3 €	/m2


Costes SIN Aislamiento Recomendados

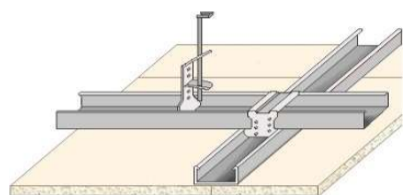

#### Con Perfil TC47x17mm

m2 F.Techo D112a.es 53/500/1000 (U20+TC47+TC47+13) con Anclaje Directo <b>KNAUF</b>		11,8	15,1 €	39,9 €	/m2
m2 F.Techo 47/500/1200 (L30+TC47+TC47+13) <b>KNAUF</b>		10,9	15,1 €	37,6 €	/m2
m2 F.Techo 47/500/1200 (L30+TC47+TC47+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>	Perfección en Acabado	9,2	15,1 €	39,8 €	/m2
m2 F.Techo 60/500/1200 (L30+TC47+TC47+13+13) <b>KNAUF</b>		19,6	19,6 €	51,1 €	/m2


Costes SIN Aislamiento Recomendados



#### Con Perfil TC60x27mm

m2 F.Techo 54/400/1000 (U30+TC60+TC60) <b>SOLO EXTRACTURA</b>	Ideal Atornillado VIRUTA Madera	2,2	8,0 €	24,8 €	/m2
m2 F.Techo 55/400/1000 (U30+TC60+PS60) <b>SOLO EXTRACTURA</b>	Ideal Atornillado VIRUTA Madera	2,2	8,0 €	25,8 €	/m2
m2 F.Techo 67/500/1200 (U30+TC60+TC60+13) <b>KNAUF</b>		11,2	15,1 €	42,3 €	/m2
m2 F.Techo 67/500/1200 (U30+TC60+TC60+13 <b>Horizon</b> ) <b>KNAUF</b>		9,5	15,1 €	44,6 €	/m2
m2 F.Techo 80/500/1000 (U30+TC60+TC60+13+13) <b>KNAUF</b>		20,0	15,1 €	47,8 €	/m2

Costes SIN Aislamiento



### Tabica Continua PYL

ml Tabica 61 hasta 300mm (C48+13) <b>KNAUF</b>		4,1	14,3 €	32,0 €	/ml
ml Tabica 61/600 hasta 600mm (C48+M46+13) <b>KNAUF</b>		7,4	14,3 €	35,1 €	/ml
ml Tabica ID4 61/600H hasta 600mm (C48+M46H+13) <b>KNAUF</b>		8,6	14,3 €	40,2 €	/ml
ml Tabica 61/600 hasta 1000mm (C48+M46+13) <b>KNAUF</b>		11,4	14,3 €	38,3 €	/ml

Mano de obra con acarreo\* Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo\*\*

### Falso Techo Continuo PYL ACÚSTICO



kg/m2  
Mano de obra con acarreo\* Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo\*\*

Solución estética para mejorar la acústica interior (**ATENUA el eco y bullicio en especial Cleaneo CLASE B**)


#### Acústica

<b>Clase D</b>	CLEANEO Perforación REDONDA				
<b>Clase C</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 6/18 V.Blanco</b> ) <b>KNAUF</b>	13,1		85,2 €	/m2
<b>Clase C</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 6/18 V.Blanco</b> ) <b>+LanaMCx1 KNAUF</b>	14,0		88,5 €	/m2
<b>Clase B</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 8/18 V.Blanco</b> ) <b>KNAUF</b>	12,4		85,2 €	/m2
<b>Clase B</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 8/18 V.Blanco</b> ) <b>+LanaMCx1 KNAUF</b>	13,4		88,5 €	/m2
<b>Clase D</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 12-20-35 V.Negro</b> ) <b>KNAUF</b>	12,9		85,9 €	/m2
<b>Clase C</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 12-20-35 V.Negro</b> ) <b>+LanaMCx1 KNAUF</b>	13,8		89,2 €	/m2
<b>Clase C</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 12-20/66 V.Negro</b> ) <b>KNAUF</b>	11,9		85,2 €	/m2
<b>Clase B</b>	m2 F.Techo 67/333 (U30+TC60+TC60+13 <b>Cleaneo 12-20/66 V.Negro</b> ) <b>+LanaMCx1 KNAUF</b>	12,8		88,5 €	/m2


Recomendados

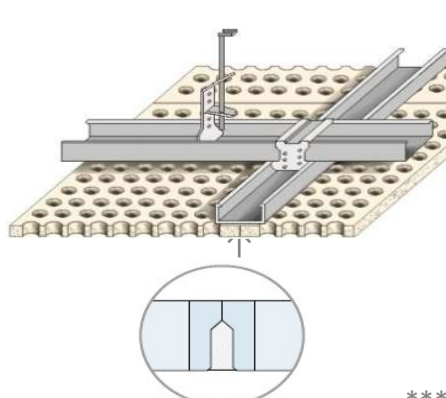


6/18 VB  
Absorbente Acústico CLASE C\*\*\*



8/18 VB  
Absorbente Acústico CLASE B<\*\*\*



12-20-35R VN  
Absorbente Acústico CLASE C\*\*\*



12-20-66R VN  
Absorbente Acústico CLASE B>\*\*\*

\*\*\* Clasificación ABSORBENTE ACÚSTICO **SOLO con lana MINERAL 50mm** sobre placa, SIN lana un rango menor.

Explicación composiciones, F.Techo 47 (Espesor Total F.Techo en mm) /500 (Modulación Perfiles Secundarios en mm) (L30+TC47+13) (Espesor elementos en mm)

\* Costo medio MANO DE OBRA mercado actual en ZGZ (+20% sobre grandes obras), NO IMPUTADO margen gestión Instalador, IMPUTADO 25% sobre M.O. Acarreos verticales.

\*\* Coste MATERIAL IMPUTADO 10% merma y transporte, IMPUTADO 25% + 25% margen gestión Instalador y Contratista, IMPUTADO 25% sobre M.O. Acarreos verticales.