KNAUF

AQUAPANEL®

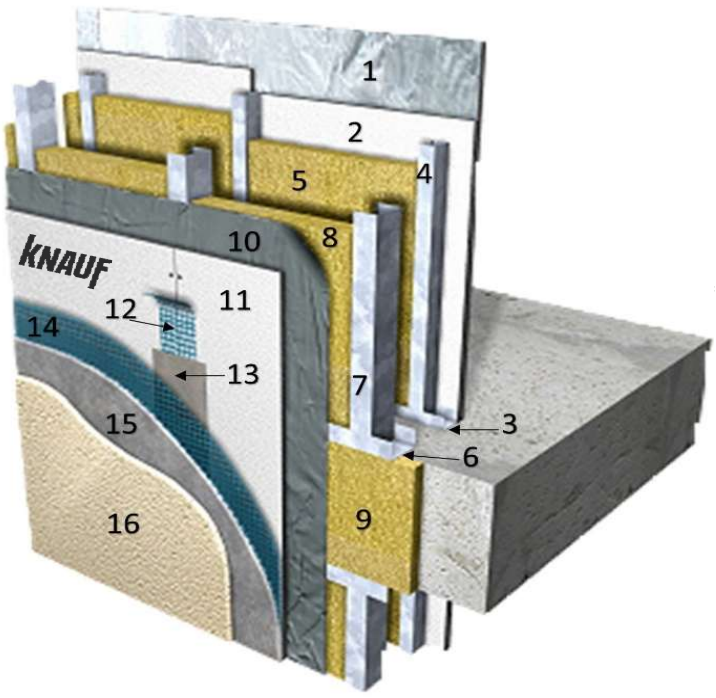

S.A.T.E. Autoportante

(Sistema Aislamiento Térmico Exterior)

SATE Auto.

m2 ***AQUAPANEL WM311C 1.2*** *120/400 (C100+M100x1+13) KNAUF +LM100 032*

(Sistema valorado SOLO de posiciones de 6 a 16)		nº	Consumo	€/ud	€/m2
Canal 100x40x0,7 Z4 ***KNAUF***		6	*0,7 ml*	3,32€ /ml	2,3 €
Junta Estanca 90		6	*1,2 ud*	0,82€ /ud	1,0 €
Taco Clavo		6	*12,2 ud*	0,1€ /ud	1,3 €
Montante 100x50x1 Z4 ***KNAUF***	*Modul. a 400*	7	*2,8 ml*	3,29€ /ml	9,5 €
MM 4,8x16		7	*1,9 ud*	0,029€ /ud	0,1 €
Lana.M.100mm L032 ALPHA PLUS 0,6x1,35m		8	*1 m2*	13,13€ /m2	13,8 €
Barrera de agua AQUAPANEL 1500mm x50m2 ***KNAUF***		10	*1 m2*	3,33€ /m2	3,5 €
AQUAPANEL 13 OUTdoor		11	*1 m2*	28,08€ /m2	29,5 €
Tornillo MAXI TN 25 ***KNAUF*** *(Panel Cementicio)*		11	*17,9 ud*	0,04€ /ud	0,8 €
CINTA Juntas AQUAPANEL 100mm x50ml ***KNAUF***		12	*1,6 ml*	0,57€ /ml	1,0 €
Mortero JUNTAS GRIS ***KNAUF***		13	*0,3 kg*	2,23€ /kg	0,7 €
MALLA REFUERZO ARMIERGEWEBE 1,1x50ml ***KNAUF***		14	*1 m2*	2,01€ /m2	2,1 €
Mortero ***SM700*** *PRO BLANCO* ***KNAUF***		15	*4,7 kg*	1,21€ /kg	5,7 €
Imprimación QUARZCO PRO ***KNAUF***		16	*0,1 L*	6,3€ /L	0,9 €
ACABADO PETREO CONNI S 1mm BLANCO ***KNAUF***		16	*1,8 kg*	4,18€ /kg	7,5 €

Calidad del Material: **Excelente** tecnología

Aislamiento Térmico: **Excepcional** nivel PassiveHaus

Aislamiento Acústico: **Excelente** entre 55dBA a 65dBA

Aislamiento al Fuego: **Excepcional** clasificación A1

Eficiencia Económica: **Excepcional** ahorro sobre 6m2 construidos (sobre 6.000€) en vivienda de 100m2

**Configuración y calculo tipo estructura para cargas de viento en Aragón (España), y altura total sistema de piso a forjado hasta 3m, otras alturas consultar..*

Coste Mano de obra con acarreo*	39,6 € /m2
Coste sistema Mano O. +Material +Acarreo**	141,6 € /m2
TOTAL SISTEMA	181,2 € /m2

** Costo medio MANO DE OBRA mercado actual en ZGZ (+20% sobre grandes obras), NO IMPUTADO margen gestión Instalador, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*

*** Coste MATERIAL IMPUTADO 5% merma y transporte, IMPUTADO 20% + 20% margen gestión Instalador y Contratista, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*

Tarifa 2025.02	**Perfilería Sistemas AQUAPANEL**	Medidas Estándar	Cantidad Mínima	Stock	P.V.P ml	%	P.Neto ud
	Canal 50x40x0,7 Z4 ***KNAUF***	3 m	36 ml		2,79 €	45%	2,40 € /ml
	Canal 75x40x0,7 Z4 ***KNAUF***	3 m	24 ml		3,32 €	45%	2,85 € /ml
	Canal 100x40x0,7 Z4 ***KNAUF***	3 m			3,87 €	45%	3,33 € /ml
	Montante 50x50x0,7 Z4 ***KNAUF***	3 m	36 ml		3,32 €	45%	2,85 € /ml
	Montante 75x50x0,7 Z4 ***KNAUF***	3 m	24 ml		3,83 €	45%	3,29 € /ml
	Montante 100x50x1 Z4 ***KNAUF***	3 m			3,83 €	45%	3,29 € /ml

Tarifa 2025.02	**Remates Sistemas AQUAPANEL**	nº Imagen	Longitud pz/pk	Stock	P.V.P ml	%	P.Neto ud
	Perfil GOTERON PVC + Malla ***KNAUF***	1	2m - 25pz/pk				3,32 € /ml
	Perfil ESQUINERO PVC + Malla ***KNAUF***	2	2,5m - 25pz/pk				1,14 € /ml
	Perfil MARCO o CIERRE PVC + Malla ***KNAUF***	3	2,4m - 30pz/pk				2,14 € /ml
	Perfil JUNTA DILATACIÓN PVC + Malla ***KNAUF***	4	2,5m - 25pz/pk				8,20 € /ml









Disponibilidad — En STOCK — Plazo entrega 2 a 10 Dias Lab. — Plazo entrega 2 a 6 Semanas — Hasta fin de existencias