Montante ID4

Trasdos SIN arriostrar

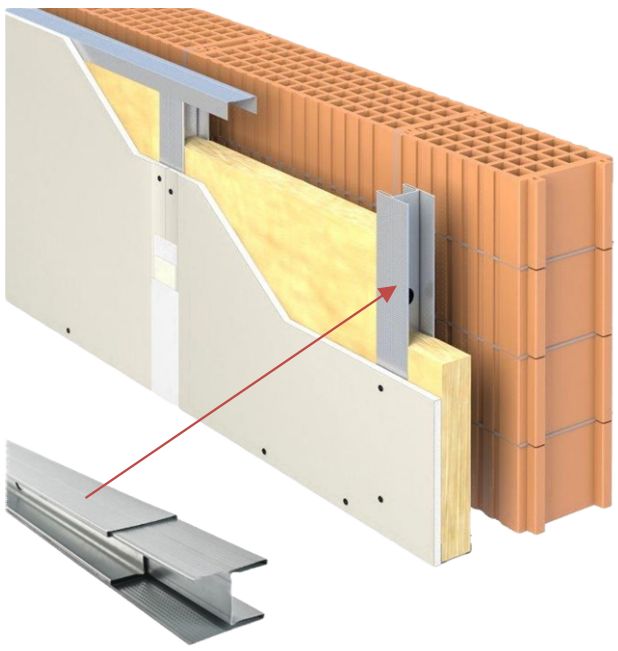

Montante ID4

ESPERFIL

Alojamiento de Aislamiento:
100% Estable *, aislamiento siempre continuo aportando las mejores prestaciones*

Aislamiento Acústico:
*aporte EXTRA de 3dBA a 6dBA**
SIN Antivibratorios o SilentBLOCK

Aislamiento Térmico:
Regula la condensación *por cámara de aire, aportando sobre un 15% más de aislamiento***

Productividad:
Se aumenta instalación *(Ahorro 9 acciones)*
de 1m2 a 3m2 *en mismo tiempo*

Transporte y Manipulación:
Su diseño extensible permite su alojamiento
en vehículos pequeños y ascensores

** Fuente C.T.E. ESV-03.a pag.210* *** Fuente C.T.E. DA DB-HE/1 pag.3*

" SEIS GRANDES aportaciones por inversión extra de 3,5€/m2 o 350€ en 100m2 construidos "

En pag.4 están valorados sistemas de trasdos con montante ID4 y montantes estándar

ID4.

Trasdos 100% Autoportante con *Montante ID4*		Masa kg/m2	**Altura máx. SIN Arriostrar certifica ATEDY** *en metros*	Mano de obra con acarreo*	Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo**
Estructura Canal y Montante 46mm			**Costes SIN Aislamiento**		
m2 Trasdos **ID4** 63/**600H** (C48+**M46H**+15) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	14,3	2,5	13,9 €	38,6 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 63/**400H** (C48+**M46H**+15) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	15,2	2,8	13,9 €	42,1 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 74/**600H** (C48+**M46H**+13+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	20,0	3,0	18,4 €	49,7 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 74/**400H** (C48+**M46H**+13+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	20,9	3,3	18,4 €	53,3 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 76/**600H** (C48+**M46H**+15+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	22,7	3,0	18,4 €	50,6 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 76/**400H** (C48+**M46H**+15+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	23,6	3,0	18,4 €	54,2 € /m2

Estructura Canal y Montante 70mm			**certifica ATEDY** *en metros*	**Costes SIN Aislamiento**	
m2 Trasdos **ID4** 85/**600H** (C70+**M70H**+15) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	14,6	3,1	13,9 €	41,0 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 85/**400H** (C70+**M70H**+15) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	15,7	3,4	13,9 €	45,3 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 96/**600H** (C70+**M70H**+13+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	20,3	3,8	18,4 €	52,1 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 96/**400H** (C70+**M70H**+13+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	21,4	4,2	18,4 €	56,5 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 98/**600H** (C70+**M70H**+15+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	23,1	3,8	18,4 €	53,0 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 98/**400H** (C70+**M70H**+15+13) ***KNAUF***	*Con mont.* ID4	24,1	4,2	18,4 €	57,4 € /m2

Explicación composiciones, ***Trasdos 63*** *(Ancho total trasdos en mm)* ***/600*** *(Modulación Montantes en mm)* ***(C48+M46H+15)*** *(Espesor componentes en mm)*

** Costo medio MANO DE OBRA mercado actual en ZGZ (+20% sobre grandes obras), NO IMPUTADO margen gestión Instalador, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*

*** Coste MATERIAL IMPUTADO 5% merma y transporte, IMPUTADO 20% + 20% margen gestión Instalador y Contratista, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*