Sistemas TRASDOSados de PYL (Placa Yeso Laminado)

Revestimiento ***KNAUF*** de Pared o Muro en edificios que no soportan cargas estructurales.

Trasdos.

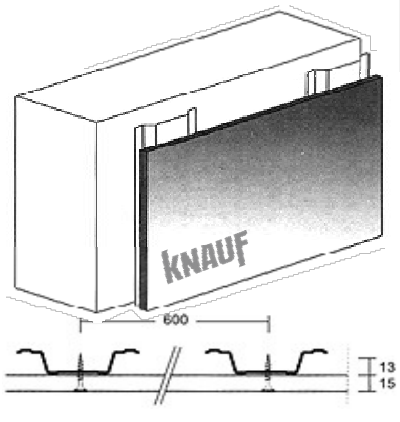

Trasdos Semidirecto con Maestras Omegas		**Altura máx.**	Masa kg/m2	Mano de obra con acarreo*	Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo**
				Costes SIN Aislamiento	
m2 Trasdos Semi. 28/500 (Ome15+13) ***KNAUF***	*Mínima Perdida.*	ILimitada	11,0	16,6 €	37,2 € /m2
m2 Trasdos Semi. 30/500 (Ome15+15) ***KNAUF***	*Mínima Perdida.*	ILimitada	13,7	16,6 €	38,2 € /m2
m2 Trasdos Semi. 43/500 (Ome30+13) ***KNAUF***		ILimitada	10,8	16,6 €	37,7 € /m2
m2 Trasdos Semi. 45/500 (Ome30+15) ***KNAUF***		ILimitada	13,5	16,6 €	38,6 € /m2
m2 Trasdos Semi. MULTIPLE 41/500 (Ome15+13+13) ***KNAUF***		ILimitada	19,4	21,1 €	49,2 € /m2
m2 Trasdos Semi. MULTIPLE 45/500 (Ome15+15+15) ***KNAUF***		ILimitada	24,9	21,1 €	51,0 € /m2

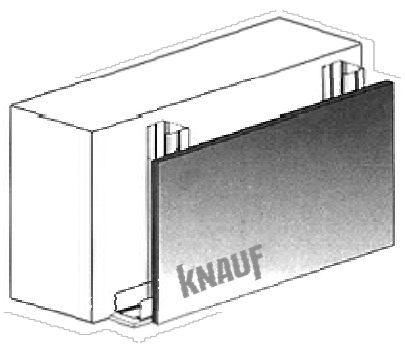

Trasdos SIMPLE

Trasdos Autoportante con Montantes en U e ID4		**Altura (m) máx. SIN Arriostrar** certifica *ATEDY*	kg/m2	Mano de obra con acarreo*	Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo**
				Costes SIN Aislamiento	
Estructura Canal y Montante 46mm				***Recomendados***	
m2 Trasdos 61/600 (C48+M46+13) ***KNAUF***		2,10	10,3	15,3 €	34,0 € /m2
m2 Trasdos 63/600 (C48+M46+15) ***KNAUF***		2,10	13,1	15,3 €	34,8 € /m2
m2 Trasdos 63/400 (C48+M46+15) ***KNAUF***		2,30	13,5	15,3 €	36,0 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 63/**600H** (C48+**M46H**+15) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**2,50**	14,3	13,9 €	38,6 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 63/**400H** (C48+**M46H**+15) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**2,80**	15,2	13,9 €	42,1 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 74/600 (C48+M46+13+13) ***KNAUF***		2,25	18,7	19,9 €	45,9 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 78/600 (C48+M46+15+15) ***KNAUF***		2,25	24,2	19,9 €	47,6 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 74/400 (C48+M46+13+13) ***KNAUF***		2,50	19,2	19,9 €	47,0 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 78/400 (C48+M46+15+15) ***KNAUF***		2,50	24,6	19,9 €	48,8 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 74/**600H** (C48+**M46H**+13+13) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**3,00**	20,0	18,4 €	49,7 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 74/**400H** (C48+**M46H**+13+13) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**3,30**	20,9	18,4 €	53,3 € /m2



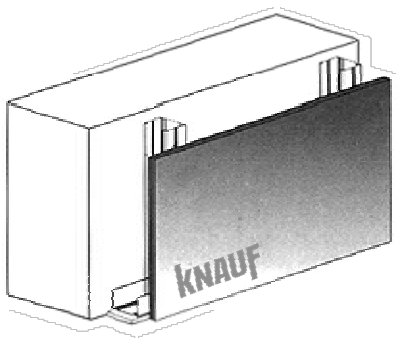

Trasdos SIMPLE

				Costes SIN Aislamiento	
Estructura Canal y Montante 70mm				***Recomendados***	
m2 Trasdos 85/600 (C70+M70+15) ***KNAUF***		2,70	13,4	15,3 €	35,7 € /m2
m2 Trasdos 85/400 (C70+M70+15) ***KNAUF***		2,95	13,9	15,3 €	37,1 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 85/**600H** (C70+**M70H**+15) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**3,10**	14,6	13,9 €	41,0 € /m2
m2 Trasdos **ID4** 85/**400H** (C70+**M70H**+15) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**3,40**	15,7	13,9 €	45,3 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 96/600 (C70+M70+13+13) ***KNAUF***		3,20	19,0	19,9 €	46,6 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 100/600 (C70+M70+15+15) ***KNAUF***		3,20	24,6	19,9 €	48,7 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 96/400 (C70+M70+13+13) ***KNAUF***		3,55	19,7	19,9 €	48,5 € /m2
m2 Trasdos MULTIPLE 100/400 (C70+M70+15+15) ***KNAUF***		3,55	25,2	19,9 €	50,3 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 96/**600H** (C70+**M70H**+13+13) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**3,80**	20,3	18,4 €	52,1 € /m2
m2 Trasdos **ID4** MULTIPLE 96/**400H** (C70+**M70H**+13+13) ***KNAUF***	*Con Montante* ID4	**4,20**	21,4	18,4 €	56,5 € /m2

Estructura Canal y Montante 90mm					
m2 Trasdos 105/600 (C90+M90+15) ***KNAUF***	3,15	14,1	15,3 €	37,6 €	/m2
m2 Trasdos 105/400 (C90+M90+15) ***KNAUF***	3,45	14,8	15,3 €	39,3 €	/m2
m2 Trasdos MULTIPLE 116/600 (C90+M90+13+13) ***KNAUF***	3,35	19,7	19,9 €	48,4 €	/m2
m2 Trasdos MULTIPLE 120/600 (C90+M90+15+15) ***KNAUF***	3,35	25,3	19,9 €	50,7 €	/m2
m2 Trasdos MULTIPLE 116/400 (C90+M90+13+13) ***KNAUF***	3,70	20,6	19,9 €	50,9 €	/m2
m2 Trasdos MULTIPLE 120/400 (C90+M90+15+15) ***KNAUF***	3,70	26,1	19,9 €	52,6 €	/m2



Tapeta ↗

Remates PYL (Tapetas, Falsos Pilares, Falsas Jácenas, Fajas, ...)	kg/m2	Mano de obra con acarreo*	Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo**
ml Tapeta 13mm ancho hasta 100mm (C48+13) ***KNAUF***	1,8	15,3 €	27,1 € /ml
ml Tapeta 13mm ancho hasta 200mm (C48+13) ***KNAUF***	3,1	15,3 €	29,1 € /ml
ml Tapeta 13mm ancho hasta 300mm (C48+13) ***KNAUF***	3,9	15,3 €	29,6 € /ml
ml Tapeta 13mm ancho hasta 600mm (C48+13) ***KNAUF***	6,4	15,3 €	31,0 € /ml

Explicación composiciones, Trasdos 63 (Ancho total tabique en mm) /600 (Modulación Montantes en mm) (C48+M46+15) (Espesor elementos en mm)

** Costo medio MANO DE OBRA mercado actual en ZGZ (+20% sobre grandes obras), NO IMPUTADO margen gestión Instalador, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos vertica*

*** Coste MATERIAL IMPUTADO 5% merma y transporte, IMPUTADO 20% + 20% margen gestión Instalador y Contratista, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*