# *Sistemas FALSOS TECHOS de PYL (Placa Yeso Laminado)*

Revestimiento ***KNAUF*** bajo techo en edificios que no soportan cargas estructurales.

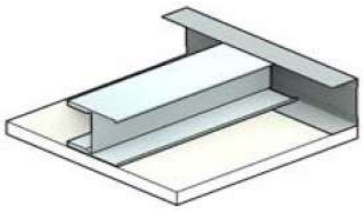

F.Techos.

| **Falso Techo Continuo PYL** | | kg/m2 | Mano de obra con acarreo* | Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Costes SIN Aislamiento** | |
| *Con Perfil M46H y M70H* | | | | ***Recomendados*** | |
| m2 F.Techo **ID4** 60/500H (C48+**M46H**+13 ***Horizon*** ) ***KNAUF*** | *Alojamiento Correcto Aislamien.* | 9,7 | 14,3 € | 38,8 € | /m2 |
| m2 F.Techo **ID4** 108/500H/1200H (C48+**M46H+M46H**+13 ***Horizon*** ) ***KNAU*** | *Alojamiento Correcto Aislamien.* | 10,4 | 16,1 € | 44,3 € | /m2 |
| m2 F.Techo **ID4** 73/500H (C70+**M70H**+13 ***Horizon*** ) ***KNAUF*** | *Alojamiento Correcto Aislamien.* | 10,2 | 14,3 € | 40,7 € | /m2 |
| m2 F.Techo **ID4** 143/500H/1200H (C70+**M70H+M70H**+13 ***Horizon*** ) ***KNAU*** | *Alojamiento Correcto Aislamien.* | 10,9 | 16,1 € | 46,8 € | /m2 |

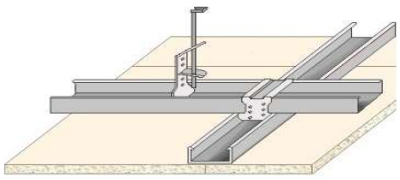

| *Con Perfil TC47x17mm* | | | | **Costes SIN Aislamiento** ***Recomendados*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| m2 F.Techo D112a.es 53/500/1000 (U20+TC47+TC47+13) con Anclaje Directo ***KNAUF*** | | 11,5 | 16,1 € | 35,8 € | /m2 |
| m2 F.Techo 47/500/1200 (L30+TC47+TC47+13) ***KNAUF*** | | 10,3 | 16,1 € | 34,7 € | /m2 |
| m2 F.Techo 47/500/1200 (L30+TC47+TC47+13 ***Horizon*** ) ***KNAUF*** | *Perfección en Acabado* | 8,7 | 16,1 € | 36,8 € | /m2 |
| m2 F.Techo 60/500/1200 (L30+TC47+TC47+13+13) ***KNAUF*** | | 18,7 | 21,0 € | 47,5 € | /m2 |



Tabica ↗

| **Tabica Continua PYL** | kg/m2 | Mano de obra con acarreo* | Coste sistema Mano O. +Mat. +Acarreo** | |
|---|---|---|---|---|
| ml Tabica 61 hasta 300mm (C48+13) ***KNAUF*** | 3,9 | 15,3 € | 29,6 € | /ml |
| ml Tabica 61/600 hasta 600mm (C48+M46+13) ***KNAUF*** | 7,0 | 15,3 € | 32,4 € | /ml |
| ml Tabica **ID4** 61/**600H** hasta 600mm (C48+**M46H**+13) ***KNAUF*** | 8,1 | 15,3 € | 37,3 € | /ml |
| ml Tabica 61/600 hasta 1000mm (C48+M46+13) ***KNAUF*** | 10,8 | 15,3 € | 35,2 € | /ml |

*Explicación composiciones, F.Techo 47 (Espesor Total F.Techo en mm) /500 (Modulación Perfiles Secundarios en mm) (L30+TC47+13) (Espesor elementos en mm)*

** Costo medio MANO DE OBRA mercado actual en CUBA (+20% sobre grandes obras), NO IMPUTADO margen gestión Instalador, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verti*

*** Coste MATERIAL IMPUTADO 5% merma y transporte, IMPUTADO 20% + 20% margen gestión Instalador y Contratista, IMPUTADO 30% sobre M.O. Acarreos verticales.*

Perfil Sombra

pag.15

Posibilidad de fijar tira de LED

**Perfil Sombra Blanco 3,9 €/ml**

Perfil LED

pag.17



**Perfil LED 36,6 €/ml**